

**Betongindustri**  
HEIDELBERGCEMENT Group

# Betongpumpar

20/30 metersklassen




# Mastpump

## 20/30 meters klassen

Dessa pumpar med lite mindre räckvidd används ofta när utrymmet är begränsat till exempel i innerstadsmiljöer. De är ofta byggda med fyrledad mast som gör det möjligt att veckla ut masten även inomhus med begränsad takhöjd.

M20 pumpen är även utrustad med en elmotor vilket gör att man kan pumpa betong utan avgaser i till exempel tunnlar eller andra inomhusmiljöer.

M 25 pumpen är en så kallad "rotpump" vilket innebär att pumpen kan ta med sig upp till 4,5 kubikmeter betong. Detta är ofta en fördel på trånga arbetsplatser. Krävs mer betong kan den fyllas på med en vanlig roterbil

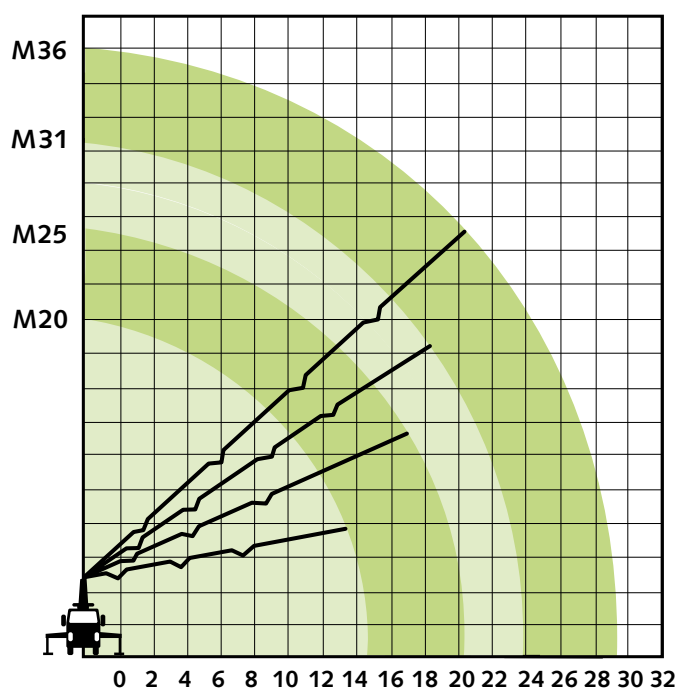

Angivna mått och vikter kan variera beroende på fabrikat och årsmodell.

Tänk på att modellbetäckningen avser räckvidd rakt upp, nettoreäckvidd över hytt resp. stödben blir lite kortare

För exakta uppgifter kontakta Betongindustri på din ort.

Betongpump	M20	Rotp.M25	Hallp.M31	M36
Räckvidd över stödben	14 m	20,2 m	24 m	29 m
Platsbehov i meter				
Max stöbstryck i ton, Fram-Bak	F:10,5 B:6,5	F:10,5 B:6,5	F:18,5 B:18,2	
Längd vid transport	9 m	10 m	10,2 m	12 m
Mast antal delar	4	4	5	4
Minhöjd mastresning	3,9 m	5,3 m	6 m	8,5 m
Totalvikt	18 ton	17-26 ton	27 ton	25 ton

BETONGINDUSTRI AB  
Huvudkontor &  
Region Stockholm  
Årstaängsvägen 21 C  
117 43 Stockholm.  
Box 47312  
100 74 Stockholm  
Tel +46 (0)8-625 62 00  
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst  
Fabriksvägen 2  
268 73 Billeberga  
Tel +46 (0)418-47 56 10  
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr  
Körfältsvägen 3  
831 38 Östersund  
Tel +46 (0)63-10 40 75  
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst  
Regelgatan 7  
589 41 Linköping  
Tel +46 (0)13-15 63 49  
Fax +46 (0)13-16 32 04

**Betongindustri**  
HEIDELBERGCEMENT Group